

**НОВЕЙШИЙ АППЛИКАТОР HERMA H500 ОТ
ВЕДУЩЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!**

 **HERMA**



Краткие технические характеристики:

Скорость выдачи этикетки, м/мин:

0 – 30 / 50 / 80 / 150 / 200

Ширина этикетки, мм:

80 / 160 / 240 / 320

Диаметр рулона, мм

300 / 400 / 500 / 600

Интерфейсы:

I/O-Interface • Industrial Ethernet • Ethernet TCP/IP
• OPC UA • CAN-Bus • энкодер • сигнал старта •
датчик этикетки • принтер • трансферная
система • Выход питания

Датчик конца этикетки:

FS-03 (прозрачная, бумажная,
металлизирующая), плоскощелевой,
ультразвуковой

Управление:

Цветной графический сенсорный дисплей 4,3
дюйма, с возможностью поворота с шагом 90 гр.
Удаленный доступ через браузер, обновление
прошивки через Ethernet TCP/IP, добавление
функций путем ввода активационного кода

Сервисные функции:

Приводной двигатель:

АС сервомотор

Класс защиты:

IP 66

Условия окружающей среды:

0 - 40 ° C

Новейшие технологии и высочайшая производительность!




Прецизионное нанесение этикетки:

Модульные системы отделения этикетки и использование серводвигателей для высочайшей точности на различных типах этикетки.



Интеллектуентное управление:

Самые современные интерфейсы для интеграции!

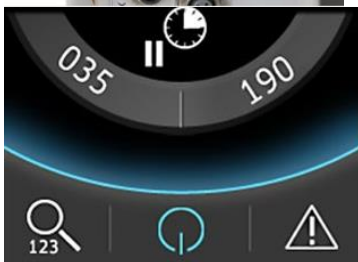

Удобное обслуживание и настройка:

Возможность постоянного отображения на дисплее выбранных параметров для прямого и быстрого доступа, интуитивное меню и возможность кастомизации интерфейса.



Простая интеграция:

Простая замена аппликаторов предыдущего поколения – серии H400.



Быстрая настройка:

Заправка этикетки стала еще быстрее благодаря новым инновационным технологиям.



Повышенная производительность:

на 25 процентов быстрее благодаря новейшим компонентам.