

Универсальная этикетировочная система HERMA 362 E (Германия) применяется для нанесения как двух самоклеящихся этикеток на эллиптический или цилиндрический формы продукт, а так и одной этикетки по всей длине окружности цилиндрического продукта.




 **HERMA**

Преимущества
HERMA 362E:

- Универсальность (одна этикетка по окружности, две этикетки на эллиптической формы продукт)
- Немецкое качество, точность нанесение этикетки
- Класс защиты IP66
- Применение двигающихся разделяющих пластин этикетки от подложки на пневмоцилиндрах, вертикальных
- Приводных финишных приглаживающих роликов
- Комплектация на сервоприводах
- Боковой приводной узел выравнивания продукта (2 цепи), верхний удерживающий приводной ремень укомплектованы прижимными пружинами
- Винтовые регулировки аппликаторов (три оси, три угла наклона) с цифровыми индикаторами



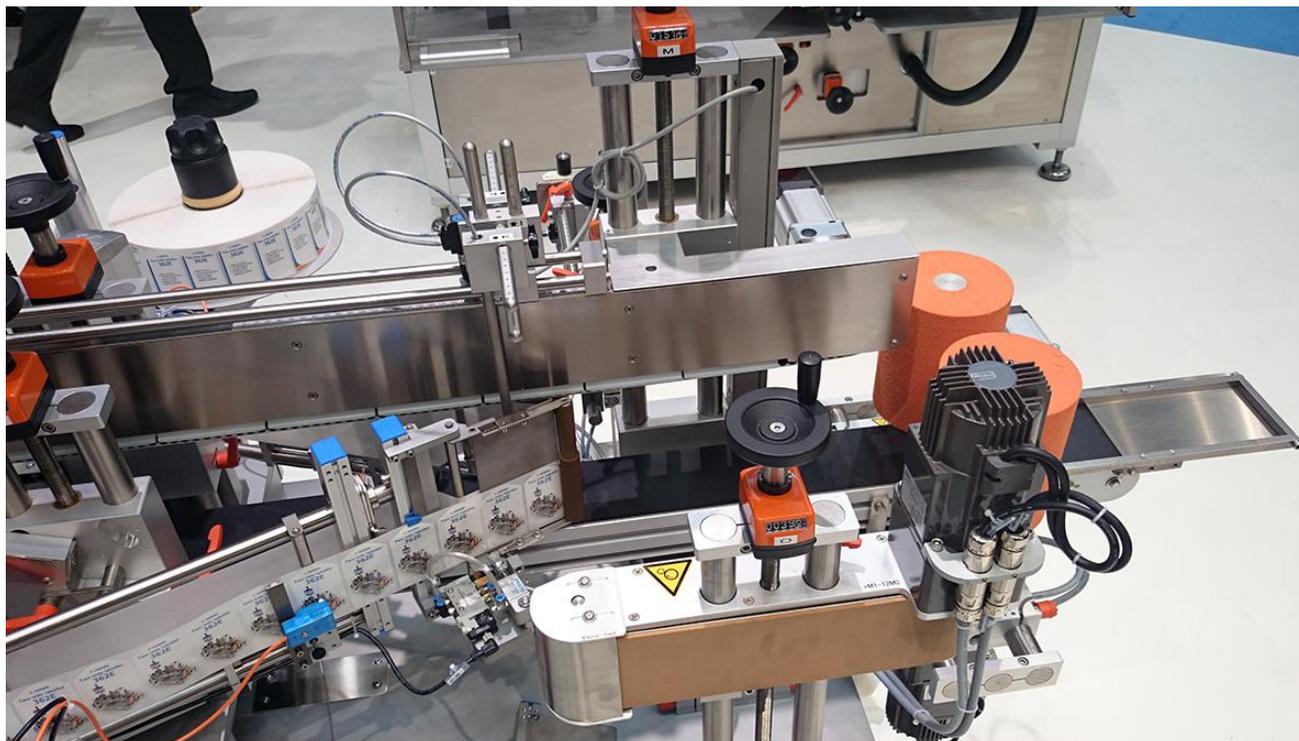

Технические характеристики этикетировочной машины HERMA 362 E:

- высота продукта 50-290 мм, максимальный диаметр 100 мм
- производительность – до 100 б/мин , круговая этикетировка до 70 б/мин
- диаметр рулона с этикетками – до 300 мм.
- диаметр втулки рулона с этикетками – 76 мм.

Комплектация машины:

- основной конвейер ленточный, 100 мм на 2000 мм
- разделитель продукта приводной ленточный, 150 мм длина, 50 мм ширина
- цепной приводное устройство для выравнивания продукта (регуировки по двум осям, с цифровыми индикаторами)
- верхний приводной ремень для удержания продукта, 25 мм. ширина, 900 мм длина, подпружиненный (регуировка по вертикали, с цифровым указателем)
- крепления для двух аппликаторов (регуировки по трем осям и трем углам, с цифровыми индикаторами)
- датчик продукта (крепление, с регулировками по трем осям, с цифровой шкалой)
- 2 аппликатора H400 V16, макс. высота этикетки до 160 мм, макс. скорость выдачи этикетки 40 м\мин, максимальный диаметр рулона с этикеткой 300 мм, диаметр втулки 76 мм
- боковые мягкие приглаживающие вертикальные ролики (на сервоприводах)

